

# Sistemas de separadores

## Entregas rápidas




 Part of your business

# Rápido y fiable

Estas combinaciones de separadores e instrumentos de medición de presión destacan sobre todo por **una rápida disponibilidad.**

Los sistemas de separador pueden utilizarse para procesos con gases, aire comprimido o vapor, con medios líquidos, pastosos, en polvo y cristalizantes así como agresivos, adhesivos, corrosivos, altamente viscoso, nocivos para el medio ambiente o tóxicos.

La membrana de acero inoxidable realiza la separación entre medio e instrumento. La presión se transmite al instrumento mediante el líquido de transmisión, que se halla en el interior del sistema de separador.

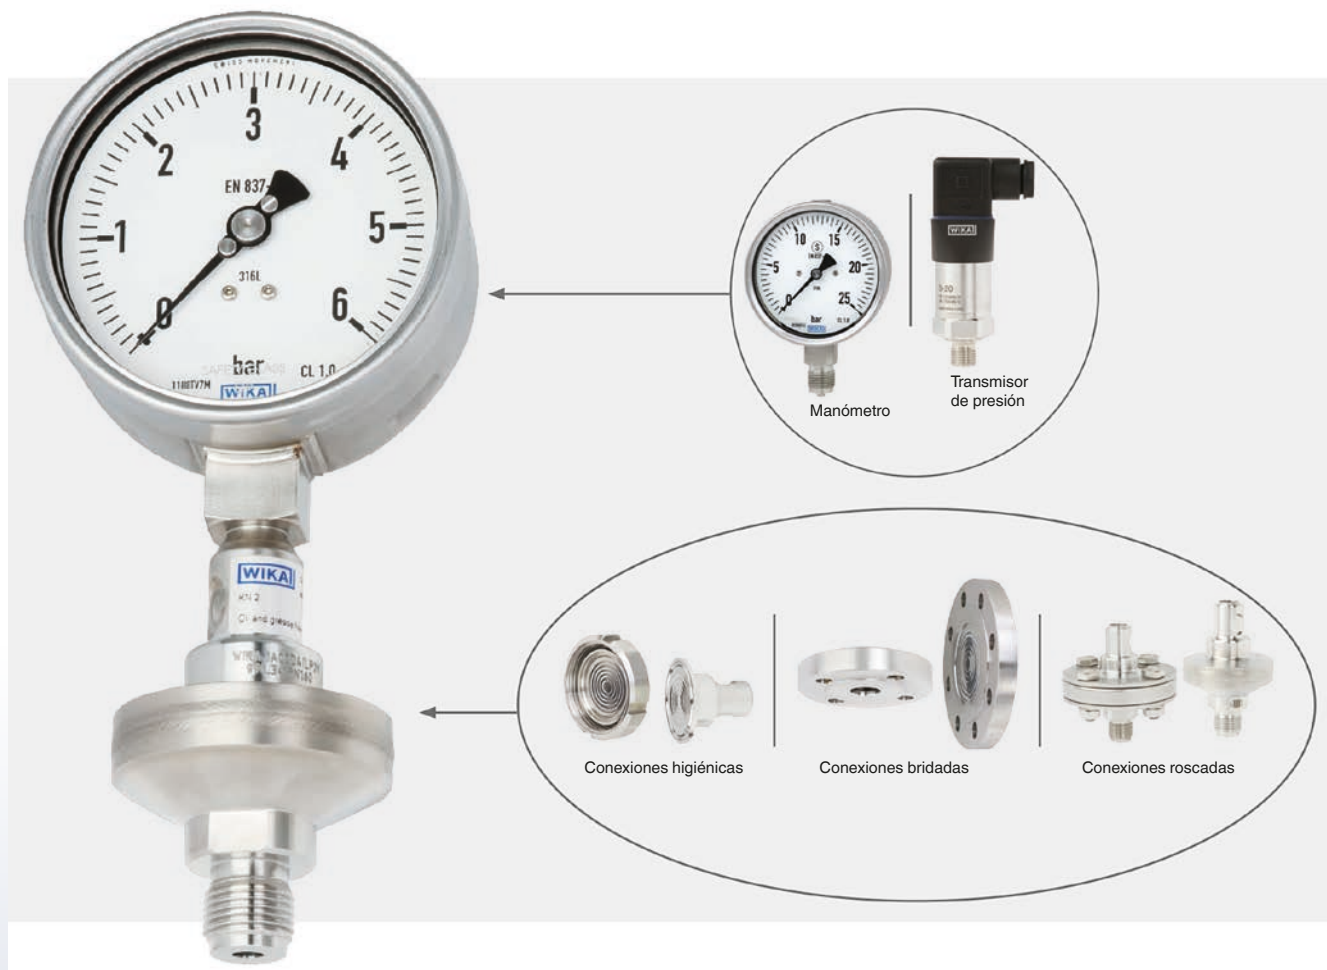

# Contenido

Conexiones bridadas	4
Conexiones roscadas	8
Conexiones higiénicas	12
Información técnica	19
WIKA en el mundo	20

Nuestros sistemas de separador de uso universal son especialmente aptos para aplicaciones exigentes en los sectores más diversos.



Industria farmacéutica y biotecnología



Alimentación y bebida



Química



Petroquímica



Industria petrolera y gas



Agua y aguas residuales



Química

Petroquímica

Industria  
petrolera y gas

# DSS27M

## Aplicaciones

- Para medios agresivos, altamente viscosos y cristalizantes o medios calientes
- Química e industria petroquímica
- Industria de procesos
- Maquinaria e instalaciones industriales

## Características

- Brida con membrana aflorante soldada
- Aplicación universal



## Número de artículo

Instrumento de medición de presión	Manómetro según EN 837-1, NG 100, conexión inferior						
Montaje	Montaje directo						
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435/1.4404 (316L)						
Líquido de transmisión de presión	KN 2 (para aplicaciones generales)						
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C						
Conexión a proceso	EN 1092-1/Form B1			ASME B16.5/ FR 125...250 AA			
	DN 50	DN 80		2"		3"	
	PN 10/40	PN 10/16	PN 25/40	Clase 150	Clase 300	Clase 150	Clase 300
1 bar	14216931	14217141	14217176	14217203	14217217	14217235	14217285
1,6 bar	14217125	14217143	14217177	14217204	14217218	14217239	14217287
2,5 bar	14217127	14217145	14217178	14217205	14217219	14217246	14217290
4 bar	14217128	14217146	14217179	14217206	14217221	14217249	14217291
6 bar	14217129	14217147	14217180	14217207	14217222	14217253	14217293
10 bar	14217130	14217150	14217182	14217208	14217223	14217257	14217294
16 bar	14217131	14217158	14217184	14217210	14217224	14217263	14217296
25 bar	14217132	14217159	14217185	14217211	14217225	14217267	14217299
40 bar	14217133	14217161	14217186	14217213	14217227	14217270	14217300
-1 ... 5 bar	14217134	14217173	14217189	14217214	14217229	14217273	14217301
-1 ... 9 bar	14217137	14217174	14217200	14217215	14217231	14217281	14217304
-1 ... 10 bar	14217139	14217175	14217202	14217216	14217232	14217284	14217305

Leyenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible

Química

Petroquímica

Industria petrolera y gas

# DSS27T

## Aplicaciones

- Para medios agresivos, altamente viscosos y cristalizantes o medios calientes
- Industria de procesos
- Industrias del petrolera y de gas
- Maquinaria e instalaciones industriales

## Características

- Brida con membrana aflorante soldada
- Aplicación universal



## Número de artículo

Instrumento de medición de presión	Sensor de alta calidad, conexión inferior						
Montaje	Montaje directo						
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435/1.4404 (316L)						
Líquido de transmisión de presión	KN 2 (para aplicaciones generales)						
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C						
Conexión a proceso	EN 1092-1/Form B1			ASME B16.5/ FR 125...250 AA			
	DN 50	DN 80		2"		3"	
	PN 10/40	PN 10/16	PN 25/40	Clase 150	Clase 300	Clase 150	Clase 300
1 bar	14224262	14224278	14224293	14224314	14224332	14224352	14224371
1,6 bar	14224264	14224280	14224294	14224316	14224333	14224353	14224373
2,5 bar	14224265	14224281	14224295	14224318	14224334	14224355	14224375
4 bar	14224267	14224283	14224296	14224319	14224335	14224356	14224376
6 bar	14224268	14224284	14224298	14224320	14224336	14224359	14224377
10 bar	14224269	14224285	14224299	14224322	14224337	14224360	14224378
16 bar	14224270	14224287	14224302	14224324	14224340	14224362	14224379
25 bar	14224271	14224288	14224305	14224325	14224345	14224363	14224381
40 bar	14224273	14224289	14224308	14224326	14224346	14224365	14224382
-1 ... 5 bar	14224274	14224290	14224309	14224328	14224347	14224367	14224383
-1 ... 9 bar	14224275	14224291	14224310	14224329	14224349	14224368	14224384
-1 ... 10 bar	14224276	14224292	14224311	14224330	14224350	14224369	14224385

Legenda: disponible en stock Alemania    Producción    \*\*\*\* no disponible

Química

Petroquímica

Industria  
petrolera y gas

# DSS26M

## Aplicaciones

- Para medios agresivos, altamente viscosos y cristalizantes o medios calientes
- Industria de procesos
- Para conexiones a proceso pequeñas

## Características

- Brida con membrana interior completamente soldada
- Sin juntas y elementos de sujeción
- Construcción robusta y compacta



Número de artículo					
Instrumento de medición de presión	Manómetro según EN 837-1, NG 100, conexión inferior				
Montaje	Montaje directo				
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435				
Líquido de transmisión de presión	KN 2 (para aplicaciones generales)				
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C				
Conexión a proceso	EN 1092-1/Form B1	ASME B16.5/ FR 125...250 AA			
		1/2"		1"	
	DN 25	1/2"		1"	
	PN 10/40	Clase 150	Clase 300	Clase 150	Clase 300
6 bar	14217343	14217357	14217366	14217417	14217426
10 bar	14217344	14217358	14217370	14217418	14217427
16 bar	14217345	14217359	14217375	14217419	14217428
25 bar	14217348	14217360	14217376	14217420	14217429
40 bar	14217349	14217362	14217377	14217421	14217432
-1 ... 5 bar	14217350	14217363	14217380	14217422	14217434
-1 ... 9 bar	14217351	14217364	14217382	14217424	14217436
-1 ... 10 bar	14217355	14217365	14217383	14217425	14217437

Leyenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible

Química

Petroquímica

Industria  
petrolera y gas

# DSS26T

## Aplicaciones

- Para medios agresivos, altamente viscosos y cristalizantes o medios calientes
- Industria de procesos
- Para conexiones a proceso pequeñas

## Características

- Brida con membrana interior completamente soldada
- Sin juntas y elementos de sujeción
- Construcción robusta y compacta



## Número de artículo

Instrumento de medición de presión	Sensor de alta calidad, conexión inferior				
Montaje	Montaje directo				
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435/1.4404 (316L) Ra ≤ 0,76 µm				
Líquido de transmisión de presión	KN 2 (para aplicaciones generales)				
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C				
Conexión a proceso	EN 1092-1/Form B1	ASME B16.5/ RF 125 ... 250 AA			
	DN 25	1/2"		1"	
	PN 10/40	Clase 150	Clase 300	Clase 150	Clase 300
6 bar	14217190	14223359	14223368	14223377	14223390
10 bar	14217220	14223361	14223369	14223379	14223392
16 bar	14217252	14223362	14223370	14223381	14223393
25 bar	14217272	14223363	14223372	14223382	14223395
-1 ... 5 bar	14223101	14223365	14223373	14223384	14223396
-1 ... 9 bar	14223350	14223366	14223374	14223386	14223397
-1 ... 10 bar	14223357	14223367	14223376	14223388	14223398

Legenda: disponible en stock Alemania Producción ---- no disponible

Química

Petroquímica

Industria  
petrolera y gas

# DSS10M

## Aplicaciones

- Para medios agresivos, calientes, corrosivos, dañinos para el medio ambiente o tóxicos
- Entornos difíciles en la industria de procesos

## Características

- Conexión a proceso roscada
- Versión con membrana interior
- Componentes del separador roscados
- Aplicación universal



Número de artículo				
Instrumento de medición de presión	Manómetro según EN 837-1, NG 100, conexión inferior			
Montaje	Montaje directo			
Líquido de transmisión de presión	KN 2			
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C			
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4404/1.4435 (316L)		Hastelloy C276	
Conexión a proceso	G 1/2	1/2 NPT	G 1/2	1/2 NPT
1 bar	14200403	14200421	14200442	14200466
1,6 bar	14200407	14200422	14200450	14200467
2,5 bar	14200408	14200424	14200451	14200468
4 bar	14200410	14200426	14200452	14200470
6 bar	14200411	14200435	14200454	14200473
10 bar	14200412	14200436	14200455	14200474
16 bar	14200413	14200437	14200456	14200476
25 bar	14200414	14200438	14200458	14200477
40 bar	14200443	14200448	14200459	14200479
60 bar	14200444	14200449	14200460	14200480
-1 ... 5 bar	14200416	14200439	14200462	14200481
-1 ... 9 bar	14200418	14200440	14200463	14200485
-1 ... 10 bar	14200419	14200441	14200464	14200488

Leyenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible



Química

Petroquímica

Industria  
petrolera y gas

# DSS10T

## Aplicaciones

- Para medios agresivos, corrosivos, dañinos para el medio ambiente o tóxicos
- Entornos difíciles en la industria de procesos

## Características

- Conexión a proceso roscada
- Versión con membrana interior
- Componentes del separador roscados
- Aplicación universal



## Número de artículo

Instrumento de medición de presión	Sensor de alta calidad, conexión inferior			
Montaje	Montaje directo			
Líquido de transmisión de presión	KN 2 (para aplicaciones generales)			
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C			
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4404/1.4435 (316L)		Hastelloy C276	
Conexión a proceso	G ½	½ NPT	G ½	½ NPT
1 bar	14223093	14223123	14223178	14223221
1,6 bar	14223097	14223124	14223179	14223223
2,5 bar	14223099	14223126	14223180	14223224
4 bar	14223100	14223128	14223182	14223225
6 bar	14223106	14223129	14223184	14223226
10 bar	14223109	14223131	14223185	14223227
16 bar	14223110	14223133	14223186	14223229
25 bar	14223112	14223134	14223187	14223230
40 bar	14223114	14223136	14223188	14223231
60 bar	14223115	14223139	14223189	14223233
-1 ... 5 bar	14223118	14223169	14223190	14223234
-1 ... 9 bar	14223119	14223176	14223191	14223235
-1 ... 10 bar	14223121	14223177	14223192	14223236

Leyenda: disponible en stock Alemania Producción ---- no disponible

Química

Petroquímica

Industria  
petrolera y gas

Agua y aguas  
residuales

# DSS34M

## Aplicaciones

- Para medios agresivos, contaminados o calientes
- Tratamiento del agua

## Características

- Conexión a proceso roscada
- Versión con membrana interior
- Componentes del separador completamente soldados
- Aplicación universal



Número de artículo				
Instrumento de medición de presión	Manómetro según EN 837-1, NG 100, conexión inferior			
Montaje	Montaje directo			
Líquido de transmisión de presión	KN 2 (para aplicaciones generales)			
Temperatura ambiente	mín. + 10 °C, máx. + 40 °C			
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435 (316L)		Hastelloy C276	
Conexión a proceso	G 1/2	1/2 NPT	G 1/2	1/2 NPT
1 bar	14200489	14200511	14200528	14200692
1,6 bar	14200494	14200512	14200529	14200693
2,5 bar	14200495	14200513	14200531	14200697
4 bar	14200496	14200514	14200532	14200698
6 bar	14200497	14200515	14200533	14200701
10 bar	14200498	14200516	14200534	14200702
16 bar	14200500	14200517	14200535	14200710
25 bar	14200501	14200519	14200536	14200711
40 bar	14200504	14200520	14200537	14200714
60 bar	14200505	14200521	14200538	14200717
-1 ... 5 bar	14200508	14200523	14200539	14201170
-1 ... 9 bar	14200509	14200524	14200540	14201174
-1 ... 10 bar	14200510	14200525	14200541	14201176

Leyenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible

Química

Petroquímica

Industria  
petrolera y gasAgua y aguas  
residuales

# DSS34T

## Aplicaciones

- Para medios agresivos, contaminados o calientes
- Tratamiento del agua

## Características

- Conexión a proceso roscada
- Versión con membrana interior
- Componentes del separador completamente soldados
- Aplicación universal



## Número de artículo

Instrumento de medición de presión	Sensor de alta calidad, conexión inferior			
Montaje	Montaje directo			
Líquido de transmisión de presión	KN 2 (para aplicaciones generales)			
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C			
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4404/1.4435 (316L)		Hastelloy C276	
Conexión a proceso	G ½	½ NPT	G ½	½ NPT
1 bar	14223240	14223285	14223304	14223322
1,6 bar	14223241	14223287	14223306	14223323
2,5 bar	14223254	14223288	14223307	14223324
4 bar	14223256	14223290	14223308	14223325
6 bar	14223257	14223291	14223309	14223326
10 bar	14223258	14223292	14223312	14223327
16 bar	14223261	14223293	14223313	14223328
25 bar	14223262	14223295	14223315	14223329
40 bar	14223263	14223296	14223316	14223330
60 bar	14223281	14223298	14223317	14223331
-1 ... 5 bar	14223282	14223299	14223319	14223332
-1 ... 9 bar	14223283	14223301	14223320	14223333
-1 ... 10 bar	14223284	14223303	14223321	14223334

Legenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible

Alimentación y Bebidas

Sector farmacéutico y Biotecnología

# DSS22F

## Aplicaciones

- Medición higiénica de aplicaciones higiénicas para la fabricación de alimentos y bebidas
- Indicador de presión para tuberías y depósitos
- Control de presión y vacío durante limpieza, esterilización y pruebas de presión
- Para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos, pastosos, en polvo y cristalizantes

## Características

- Limpieza rápida y sin residuos
- Conexión clamp para la limpieza y el cambio de junta fácil y rápida
- Apto para SIP (Sterilisation in Place) y CIP (Cleaning in Place)



Número de artículo				
Instrumento de medición de presión	Manómetro según EN 837-1, conexión inferior			
Montaje	Montaje directo			
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435 (316L) Ra ≤ 0,76 µm			
Líquido de transmisión de presión	KN 92 (FDA, NSF H1, USP, EP, JP)			
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C / temperatura de proceso: 10 ... 80 °C (para esterilización (SIP) máx. 130 °C)			
Conexión a proceso	BS 4825 parte 3 o O.D.-Tube		DIN 11866 serie C o ASME BPE	
	1 1/2"	2"	1 1/2"	2"
	(Diámetro exterior x grosor de la pared 38,1 x 1,6 mm)	(Diámetro exterior x grosor de la pared 50,8 x 1,6 mm)	(Diámetro exterior x grosor de la pared 38,1 x 1,65 mm)	(Diámetro exterior x grosor de la pared 50,8 x 1,65 mm)
1 bar	14200289	14200309	14200328	14200343
1,6 bar	14200290	14200311	14200329	14200344
2,5 bar	14200292	14200313	14200330	14200346
4 bar	14200293	14200315	14200331	14200347
6 bar	14200294	14200316	14200332	14200348
10 bar	14200295	14200318	14200334	14200351
16 bar	14200296	14200320	14200337	14200353
25 bar	14200304	14200322	14200338	14200354
-1 ... 5 bar	14200305	14200323	14200340	14200355
-1 ... 9 bar	14200306	14200324	14200341	14200356
-1 ... 10 bar	14200308	14200327	14200342	14200357

Legenda: disponible en stock Alemania Producción ---- no disponible

Alimentación y  
BebidasSector  
farmacéutico  
y  
Biotecnología

# DSS22T

## Aplicaciones

- Medición higiénica de la presión en aplicaciones higiénicas para la fabricación de alimentos y bebidas
- Montaje en tuberías y depósitos con señal de salida de 4 ... 20 mA
- Control de presión y vacío durante limpieza, esterilización y pruebas de presión
- Para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos, pastosos, en polvo y cristalizantes

## Características

- Limpieza rápida y sin residuos
- Conexión clamp para la limpieza y el cambio de junta fácil y rápida
- Apto para SIP (Sterilisation in Place) y CIP (Cleaning in Place)



## Número de artículo

Instrumento de medición de presión	Manómetro según EN 837-1, conexión inferior			
Montaje	Montaje directo			
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435 (316L) Ra ≤ 0,76 µm			
Líquido de transmisión de presión	KN 92 (FDA, NSF H1, USP, EP, JP)			
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C / temperatura de proceso: 10 ... 80 °C (para esterilización (SIP) máx. 130 °C)			
Conexión a proceso	BS 4825 parte 3 o O.D.-Tube		DIN 11866 serie C o ASME BPE	
	1 1/2"	2"	1 1/2"	2"
	(Diámetro exterior x grosor de la pared 38,1 x 1,6 mm)	(Diámetro exterior x grosor de la pared 50,8 x 1,6 mm)	(Diámetro exterior x grosor de la pared 38,1 x 1,65 mm)	(Diámetro exterior x grosor de la pared 50,8 x 1,65 mm)
1 bar	14224809	14224832	14224844	14224860
1,6 bar	14224810	14224833	14224846	14224861
2,5 bar	14224811	14224834	14224847	14224864
4 bar	14224812	14224835	14224848	14224865
6 bar	14224814	14224836	14224850	14224867
10 bar	14224817	14224837	14224851	14224869
16 bar	14224819	14224838	14224852	14224870
25 bar	14224820	14224839	14224854	14224873
-1 ... 5 bar	14224828	14224840	14224855	14224876
-1 ... 9 bar	14224829	14224841	14224858	14224877
-1 ... 10 bar	14224830	14224843	14224859	14224879

Legenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible



Alimentación y Bebidas

Sector farmacéutico y Biotecnología

# DSS22P

## Aplicaciones

- Medición higiénica de la presión en la industria farmacéutica
- Indicador de presión mecánico en tuberías, fermentadores, biorreactores y depósitos
- Control de presión y vacío durante limpieza, esterilización y pruebas de presión
- Para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos, pastosos, en polvo y cristalizantes

## Características

- Caja y piezas en contacto con el medio en diseño higiénico
- Conexión clamp para la limpieza y el cambio de junta fácil y rápida
- Apto para SIP (Sterilisation in Place) y CIP (Cleaning in Place)
- Ajuste sencillo del punto cero



Número de artículo				
Instrumento de medición de presión	Manómetro en el diseño higiénico, conexión inferior			
Montaje	Montaje directo			
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435 (316L) Ra ≤ 0,38 µm electropulido			
Líquido de transmisión de presión	KN 92 (FDA, NSF H1, USP, EP, JP)			
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C / temperatura de proceso: 10 ... 80 °C (para esterilización (SIP) máx. 130 °C)			
Conexión a proceso	BS 4825 parte 3 o O.D.-Tube		DIN 11866 serie C o ASME BPE	
	1 1/2"	2"	1 1/2"	2"
	(Diámetro exterior x grosor de la pared 38,1 x 1,6 mm)	(Diámetro exterior x grosor de la pared 50,8 x 1,6 mm)	(Diámetro exterior x grosor de la pared 38,1 x 1,65 mm)	(Diámetro exterior x grosor de la pared 50,8 x 1,65 mm)
4 bar	14200239	14200251	14200271	14200281
6 bar	14200241	14200255	14200272	14200282
10 bar	14200243	14200257	14200273	14200283
16 bar	14200244	14200260	14200275	14200284
25 bar	14200245	14200262	14200276	14200285
-1 ... 5 bar	14200247	14200266	14200277	14200286
-1 ... 9 bar	14200248	14200267	14200278	14200287
-1 ... 10 bar	14200249	14200270	14200280	14200288

Leyenda: disponible en stock Alemania    Producción    \*\*\*\* no disponible

Alimentación y  
BebidasSector  
farmacéutico  
y  
Biotecnología

# DSS18F

## Aplicaciones

- Medición higiénica de la presión en la tecnología de procesos estériles para la fabricación de alimentos y bebidas
- Para centrales lecheras, productos lácteos, fábricas de cerveza y refrescos
- Indicador de presión mecánico en tuberías y depósitos
- Para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos, pastosos, en polvo y cristalizantes

## Características


- Limpieza rápida y sin residuos
- Fácil desmontaje para realizar la limpieza y el cambio de junta
- Apto para SIP (Sterilisation in Place) y CIP (Cleaning in Place)



## Número de artículo

Instrumento de medición de presión	Manómetro según EN 837-1, conexión inferior		
Montaje	Montaje directo		
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435 (316L) Ra ≤ 0,76 µm		
Líquido de transmisión de presión	KN 92 (FDA, NSF H1, USP, EP, JP)		
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C / temperatura de proceso: 10 ... 80 °C (para esterilización (SIP) máx. 130 °C)		
Conexión a proceso	DN 25	DN 40	DN 50
1 bar	14200360	14200375	14200388
1,6 bar	14200362	14200376	14200390
2,5 bar	14200364	14200378	14200392
4 bar	14200365	14200379	14200393
6 bar	14200366	14200381	14200394
10 bar	14200367	14200382	14200396
16 bar	14200368	14200383	14200397
25 bar	14200369	14200384	14200399
-1 ... 5 bar	14200370	14200385	14200400
-1 ... 9 bar	14200371	14200386	14200401
-1 ... 10 bar	14200372	14200387	14200402

Legenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible

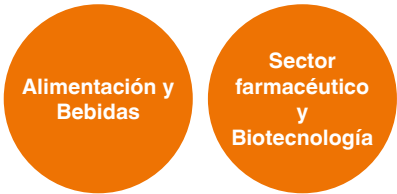

# DSS18T

## Aplicaciones

- Medición higiénica de la presión en la tecnología de procesos estériles para la fabricación de alimentos y bebidas
- Montaje en tuberías y depósitos con señal de salida de 4 ... 20 mA
- Para centrales lecheras, productos lácteos, fábricas de cerveza y refrescos
- Para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos, pastosos, en polvo y cristalizantes

## Características

- Limpieza rápida y sin residuos
- Fácil desmontaje para realizar la limpieza y el cambio de junta
- Apto para SIP (Sterilisation in Place) y CIP (Cleaning in Place)



Número de artículo			
Instrumento de medición de presión	Manómetro según EN 837-1, conexión inferior		
Montaje	Montaje directo		
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435 (316L) Ra ≤ 0,76 µm		
Líquido de transmisión de presión	KN 92 (FDA, NSF H1, USP, EP, JP)		
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C / temperatura de proceso: 10 ... 80 °C (para esterilización (SIP) máx. 130 °C)		
Conexión a proceso	DN 25	DN 40	DN 50
1 bar	14224724	14224752	14224791
1,6 bar	14224725	14224754	14224792
2,5 bar	14224726	14224757	14224793
4 bar	14224736	14224763	14224795
6 bar	14224741	14224775	14224796
10 bar	14224742	14224781	14224797
16 bar	14224743	14224784	14224799
25 bar	14224745	14224785	14224800
-1 ... 5 bar	14224746	14224788	14224801
-1 ... 9 bar	14224747	14224789	14224802
-1 ... 10 bar	14224750	14224790	14224803

Leyenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible

Alimentación y  
BebidasSector  
farmacéutico  
y  
Biotecnología

# DSS19F

## Aplicaciones

- Medición higiénica de la presión en la tecnología de procesos estériles para la fabricación de alimentos y bebidas
- Indicador de presión en tuberías y depósitos
- Para centrales lecheras, productos lácteos, fábricas de cerveza y refrescos
- Para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos, pastosos, en polvo y cristalizantes

## Características

- Limpieza rápida y sin residuos
- Fácil desmontaje para realizar la limpieza y el cambio de junta
- Apto para SIP (Sterilisation in Place) y CIP (Cleaning in Place)



## Número de artículo

Instrumento de medición de presión	Manómetro según EN 837-1, conexión inferior	
Montaje	Montaje directo	
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4404/1.4435 (316L)	
Líquido de transmisión de presión	Líquido de transmisión de presión KN 92 (FDA, NSF H1, USP, EP, JP)	
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C / temperatura de proceso: 10 ... 80 °C (para esterilización (SIP) máx. 130 °C)	
Conexión a proceso	1 1/2"	2"
1 bar	14209381	14210070
1,6 bar	14210047	14210071
2,5 bar	14210048	14210072
4 bar	14210051	14210074
6 bar	14210053	14210075
10 bar	14210054	14210076
16 bar	14210055	14210078
25 bar	14210056	14210081
-1 ... 5 bar	14210059	14210083
-1 ... 9 bar	14210064	14210084
-1 ... 10 bar	14210065	14210085

Legenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible

Alimentación y Bebidas

Sector farmacéutico y Biotecnología

# DSS19T

## Aplicaciones

- Medición higiénica de la presión en la tecnología de procesos estériles para la fabricación de alimentos y bebidas
- Montaje en tuberías y depósitos con señal de salida de 4 ... 20 mA
- Para centrales lecheras, productos lácteos, fábricas de cerveza y refrescos
- Para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos, pastosos, en polvo y cristalizantes

## Características

- Limpieza rápida y sin residuos
- Fácil desmontaje para realizar la limpieza y el cambio de junta
- Apto para SIP (Sterilisation in Place) y CIP (Cleaning in Place)



Número de artículo		
Instrumento de medición de presión	Sensor de alta calidad	
Montaje	Montaje directo	
Material en contacto con el medio	Acero inoxidable 1.4435 (316L) Ra ≤ 0,76 µm	
Líquido de transmisión de presión	KN 92 (FDA, NSF H1, USP, EP, JP)	
Temperatura ambiente	mín. +10 °C, máx. +40 °C / temperatura de proceso: 10 ... 80 °C (para esterilización (SIP) máx. 130 °C)	
Conexión a proceso	1 1/2"	2"
1 bar	14224670	14224692
1,6 bar	14224672	14224693
2,5 bar	14224674	14224694
4 bar	14224675	14224696
6 bar	14224678	14224698
10 bar	14224679	14224700
16 bar	14224684	14224702
25 bar	14224685	14224706
-1 ... 5 bar	14224686	14224709
-1 ... 9 bar	14224689	14224711
-1 ... 10 bar	14224690	14224715

Legenda: disponible en stock Alemania    Producción    ---- no disponible




# Modo de funcionamiento de sistemas de separador

Los separadores permiten la adaptación de los instrumentos a las condiciones de proceso más extremas. Una membrana sirve de separación entre el medio y el instrumento de medición de presión. El espacio interior entre la membrana y el manómetro está completamente llenado con un líquido de transmisión de presión.

La presión generada por el medio se transmite a través de la membrana elástica al líquido y luego al instrumento de medición.

Múltiples diseños y combinaciones de materiales están disponibles para soluciones específicas del cliente. Por lo tanto es posible la medición de presión exacta de todos los rangos de aprox. 10 mbar a hasta 3600 bar, incluso en caso de temperaturas extremas (rango -130 ... +400 °C), bajo condiciones extremas.

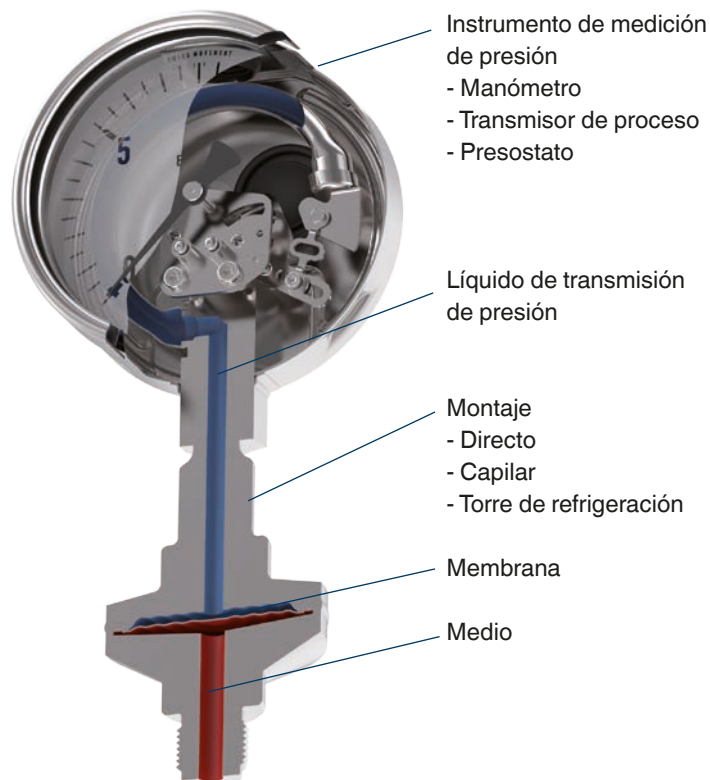

## La realización de su solución individual



Diseñe con nosotros el sistema de sello separado perfecto para su aplicación. Entre nuestra amplia variedad de combinaciones, nuestros expertos le encontrarán una solución para su aplicación y si se necesita, podemos adaptar nuestros sistemas de sellos separadores a su propia aplicación.

**Consúltenos, estaremos encantados de poder ayudarle.**

# WIKa en el mundo

## Europe

### Austria

WIKa Messgerätevertrieb  
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG  
Perfektastr. 73  
1230 Vienna  
Tel. +43 1 8691631  
Fax: +43 1 8691634  
info@wika.at  
www.wika.at

### Belarus

WIKa Belrus  
Ul. Zaharova 50B, Office 3H  
220088 Minsk  
Tel. +375 17 2945711  
Fax: +375 17 2945711  
info@wika.by  
www.wika.by

### Benelux

WIKa Benelux  
Industrial estate De Berk  
Newtonweg 12  
6101 WX Echt  
Tel. +31 475 535500  
Fax: +31 475 535446  
info@wika.nl  
www.wika.nl

### Bulgaria

WIKa Bulgaria EOOD  
Akad. Ivan Geshov Blvd. 2E  
Business Center Serdika, office 3/104  
1330 Sofia  
Tel. +359 2 82138-10  
Fax: +359 2 82138-13  
info@wika.bg  
www.wika.bg

### Croatia

WIKa Croatia d.o.o.  
Hrastovicka 19  
10250 Zagreb-Lucko  
Tel. +385 1 6531-034  
Fax: +385 1 6531-357  
info@wika.hr  
www.wika.hr

### Finland

WIKa Finland Oy  
Melkonkatu 24  
00210 Helsinki  
Tel. +358 9 682492-0  
Fax: +358 9 682492-70  
info@wika.fi  
www.wika.fi

### France

WIKa Instruments s.a.r.l.  
Immeuble Le Trident  
38 avenue du Gros Chêne  
95220 Herblay  
Tel. +33 1 787049-46  
Fax: +33 1 787049-59  
info@wika.fr  
www.wika.fr

### Germany

WIKa Alexander Wiegand SE & Co. KG  
Alexander-Wiegand-Str. 30  
63911 Klingenberg  
Tel. +49 9372 132-0  
Fax: +49 9372 132-406  
info@wika.de  
www.wika.de

### Italy

WIKa Italia S.r.l. & C. S.a.s.  
Via G. Marconi 8  
20020 Arese (Milano)  
Tel. +39 02 93861-1  
Fax: +39 02 93861-74  
info@wika.it  
www.wika.it

### Poland

WIKa Polska spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością sp. k.  
Ul. Legska 29/35  
87-800 Włocławek  
Tel. +48 54 230110-0  
Fax: +48 54 230110-1  
info@wikapolska.pl  
www.wikapolska.pl

### Romania

WIKa Instruments Romania S.R.L.  
050897 Bucuresti  
Calea Rahovei Nr. 266-268  
Corp 61, Etaj 1  
Tel. +40 21 4048327  
Fax: +40 21 4563137  
info@wika.ro  
www.wika.ro

### Russia

AO WIKa MERA  
Wjatskaya Str. 27, Building 17  
Office 205/206  
127015 Moscow  
Tel. +7 495-648018-0  
Fax: +7 495-648018-1  
info@wika.ru  
www.wika.ru

### Serbia

WIKa Merna Tehnika d.o.o.  
Sime Solaje 15  
11060 Beograd  
Tel. +381 11 2763722  
Fax: +381 11 753674  
info@wika.rs  
www.wika.rs

### Spain

Instrumentos WIKa S.A.U.  
C/ Josep Carner, 11-17  
08205 Sabadell Barcelona  
Tel. +34 933 9386-30  
Fax: +34 933 9386-66  
info@wika.es  
www.wika.es

### Switzerland

MANOMETER AG  
Industriestrasse 11  
6285 Hiltzkirch  
Tel. +41 41 91972-72  
Fax: +41 41 91972-73  
info@manometer.ch  
www.manometer.ch

### Turkey

WIKa Instruments Istanbul  
Basinc ve Sicaklik Ölçme Cihazlari  
lth. lhr. ve Tic. Ltd. Sti.  
Bayraktar Bulvari No. 17  
34775 Yukari Dudullu - Istanbul  
Tel. +90 216 41590-66  
Fax: +90 216 41590-97  
info@wika.com.tr  
www.wika.com.tr

### Ukraine

TOV WIKa Prylad  
M. Raskovoy Str. 11, A  
PO 200  
02660 Kyiv  
Tel. +38 044 4968380  
Fax: +38 044 4968380  
info@wika.ua  
www.wika.ua

### United Kingdom

WIKa Instruments Ltd  
Merstham, Redhill RH13LG  
Tel. +44 1737 644-008  
Fax: +44 1737 644-403  
info@wika.co.uk  
www.wika.co.uk

## North America

### Canada

WIKa Instruments Ltd.  
Head Office  
3103 Parsons Road  
Edmonton, Alberta, T6N 1C8  
Tel. +1 780 4637035  
Fax: +1 780 4620017  
info@wika.ca  
www.wika.ca

### USA

WIKa Instrument, LP  
1000 Wiegand Boulevard  
Lawrenceville, GA 30043  
Tel. +1 770 5138200  
Fax: +1 770 3385118  
info@wika.com  
www.wika.com

Gayesco-WIKa USA, LP  
229 Beltway Green Boulevard  
Pasadena, TX 77503  
Tel. +1 713 47500-22  
Fax: +1 713 47500-11  
info@wikahouston.com  
www.wika.us

Mensor Corporation  
201 Barnes Drive  
San Marcos, TX 78666  
Tel. +1 512 396-4200  
Fax: +1 512 396-1820  
sales@mensor.com  
www.mensor.com

## Latin America

### Argentina

WIKa Argentina S.A.  
Gral. Lavalle 3568  
(B1603AUH) Villa Martelli  
Buenos Aires  
Tel. +54 11 47301800  
Fax: +54 11 47610050  
info@wika.com.ar  
www.wika.com.ar

### Brazil

WIKa DO Brasil Ind. e Com. Ltda.  
Av. Ursula Wiegand, 03  
18560-000 Iperó - SP  
Tel. +55 15 3459-9700  
Fax: +55 15 3266-1196  
vendas@wika.com.br  
www.wika.com.br

### Chile

WIKa Chile S.p.A.  
Av. Coronel Pereira 72  
Oficina 101  
Las Condes - Santiago de Chile  
Tel. +56 2 2209-2195  
info@wika.cl  
www.wika.cl

### Colombia

Instrumentos WIKa Colombia S.A.S.  
Avenida Carrera 63 # 98 - 25  
Bogotá - Colombia  
Tel. +57 1 624 0564  
info@wika.co  
www.wika.co

### Mexico

Instrumentos WIKa Mexico  
S.A. de C.V.  
Viena 20 Ofna 301  
Col. Juarez, Del. Cuauhtemoc  
06600 Mexico D.F.  
Tel. +52 55 50205300  
Fax: +52 55 50205300  
ventas@wika.com  
www.wika.mx

## Asia

### Azerbaijan

WIKa Azerbaijan LLC  
Caspian Business Center  
9th floor 40 J.Jabbarli str.  
AZ1065 Baku  
Tel. +994 12 49704-61  
Fax: +994 12 49704-62  
info@wika.az  
www.wika.az

### China

WIKa Instrumentation Suzhou Co., Ltd.  
81, Ta Yuan Road, SND  
Suzhou 215011  
Tel. +86 512 6878 8000  
Fax: +86 512 6809 2321  
info@wika.cn  
www.wika.com.cn

### India

WIKa Instruments India Pvt. Ltd.  
Village Kesnand, Wagholi  
Pune - 412 207  
Tel. +91 20 66293-200  
Fax: +91 20 66293-325  
sales@wika.co.in  
www.wika.co.in

### Iran

WIKa Instrumentation Pars Kish  
(KFZ) Ltd.  
Apt. 307, 3rd Floor  
8-12 Vanak St., Vanak Sq., Tehran  
Tel. +98 21 88206-596  
Fax: +98 21 88206-623  
info@wika.ir  
www.wika.ir

### Japan

WIKa Japan K. K.  
MG Shibaura Bldg. 6F  
1-8-4, Shibaura, Minato-ku  
Tokyo 105-0023  
Tel. +81 3 5439-6673  
Fax: +81 3 5439-6674  
info@wika.co.jp  
www.wika.co.jp

### Kazakhstan

TOO WIKa Kazakhstan  
Microdistrict 1, 50/2  
050036 Almaty  
Tel. +7 727 225-94-44  
Fax: +7 727 225-97-77  
info@wika.kz  
www.wika.kz

### Korea

WIKa Korea Ltd.  
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si  
Gyeonggi-do 447-210  
Tel. +82 2 86905-05  
Fax: +82 2 86905-25  
info@wika.co.kr  
www.wika.co.kr

### Malaysia

WIKa Instrumentation (M) Sdn. Bhd.  
No. 23, Jalan Jurukur U1/19  
Hicom Glenmarie Industrial Park  
40150 Shah Alam, Selangor  
Tel. +60 3 5590 6666  
info@wika.my  
www.wika.my

### Philippines

WIKa Instruments Philippines Inc.  
Ground Floor, Suite A  
Rose Industries Building  
#11 Pioneer St., Pasig City  
Philippines 1600  
Tel. +63 2 234-1270  
Fax: +63 2 654-9662  
info@wika.ph  
www.wika.ph

### Singapore

WIKa Instrumentation Pte. Ltd.  
13 Kian Teck Crescent  
628878 Singapore  
Tel. +65 6844 5506  
Fax: +65 6844 5507  
info@wika.sg  
www.wika.sg

### Taiwan

WIKa Instrumentation Taiwan Ltd.  
Min-Tsu Road, Pinjen  
32451 Taoyuan  
Tel. +886 3 420 6052  
Fax: +886 3 490 0080  
info@wika.tw  
www.wika.tw

### Thailand

WIKa Instrumentation Corporation  
(Thailand) Co., Ltd.  
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang  
Bangkok 10520  
Tel. +66 2 32668-73  
Fax: +66 2 32668-74  
info@wika.co.th  
www.wika.co.th

## Africa / Middle East

### Egypt

WIKa Near East Ltd.  
Villa No. 6, Mohamed Fahmy  
Elmohdar St. - of Eltayaran St.  
1st District - Nasr City - Cairo  
Tel. +20 2 240 13130  
Fax: +20 2 240 13113  
info@wika.eg  
www.wika.com.eg

### Namibia

WIKa Instruments Namibia Pty Ltd.  
P.O. Box 31263  
Pionierspark  
Windhoek  
Tel. +26 4 61238811  
Fax: +26 4 61233403  
info@wika.com.na  
www.wika.com.na

### South Africa

WIKa Instruments Pty. Ltd.  
Chilvers Street, Denver  
Johannesburg, 2094  
Tel. +27 11 62100-00  
Fax: +27 11 62100-59  
sales@wika.co.za  
www.wika.co.za

### United Arab Emirates

WIKa Middle East FZE  
Warehouse No. RB08JB02  
P.O. Box 17492  
Jebel Ali, Dubai  
Tel. +971 4 883-9090  
Fax: +971 4 883-9198  
info@wika.ae  
www.wika.ae

## Australia

### Australia

WIKa Australia Pty. Ltd.  
Unit K, 10-16 South Street  
Rydalmere, NSW 2116  
Tel. +61 2 88455222  
Fax: +61 2 96844767  
sales@wika.com.au  
www.wika.com.au

### New Zealand

WIKa Instruments Limited  
Unit 7 / 49 Sainsbury Road  
St Lukes - Auckland 1025  
Tel. +64 9 8479020  
Fax: +64 9 8465964  
info@wika.co.nz  
www.wika.co.nz

## Instrumentos WIKa, S.A.U.

C/Josep Carner 11-17 / 08205 Sabadell/España  
Tel. +34 933 938 630 / Fax +34 933 938 666  
info@wika.es / www.wika.es