

# 耐用型数字式温度计 型号 TF-LCD

WIKA 样本 TE 85.01

## 应用

- 冷冻工业
- 加热, 通风, 空调设备
- 机械工程

## 功能特性

- 防潮湿
- 使用寿命长

## 描述

### 供电电源

太阳能或干电池

### 防护等级

IP 68

### 精度等级

±1 K

### 刻度范围

-39.9°C 至 +39.9°C

-19.9°C 至 +99.9°C

0°C 至 120°C

### 工作温度范围

外壳: -30°C 至 +60°C

毛细管和传感器: -50°C 至 +60°C

### 显示分辨率

0.1°C

### 数字

数字显示, 零下温度前面带负号



耐用型数字式温度计 型号 TF-LCD 太阳能

### 数字大小

12 mm

### 数字颜色

黑色

### 显示器底色

浅灰色

### 毛细管

塑料 (PE)

### 毛细管长度

最大可达 10 m

### 毛细管接口

黑色

### 温度传感器

长度: 最大 24 mm

尺寸: 最大 5 mm

### 外壳

塑料

### 安装方式

面板安装, 带弹簧夹紧 3mm 墙体

## 最小照明度 (LCD 太阳能)

暗光: >140 Lux

白天: > 80 Lux


## 优化选项

- 带插销毛细管
- 不带毛细管


## 尺寸 mm

### 标准型

#### TF-LCD 太阳能

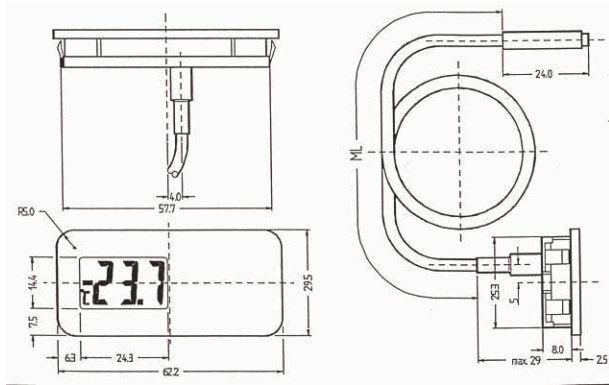

#### TF-LCD 电池型

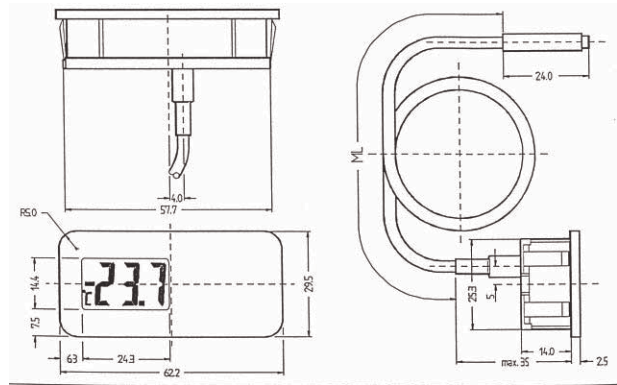

### 订货信息

型号 / 刻度范围 / 毛细管长度 / 优化选项

上述仪器仪表的设计、尺寸大小及材质均适合当今技术状况。



威卡自动化仪表(苏州)有限公司  
威卡国际贸易(上海)有限公司  
电话: (+86) 512 68788000  
传真: (+86) 512 68780300  
邮箱: [info@wika.cn](mailto:info@wika.cn)  
[www.wika.com.cn](http://www.wika.com.cn)